

Bracelet tout rocailles

Une ligne légèrement serpentine...



MATÉRIEL ET FOURNITURES

- Fils : soit fil unique
soit 2 fils crochetés simultanément
(pour un effet chiné, associer 2 couleurs ;
pour un effet brillant, associer 1 fil de couleur
et 1 fil métallisé)
- Perles : rocailles 8/0 (roc.) ou bien perles facettées (fac.)
- Autre : fermoir en T
- Crochets : n° 1,75 et n° 0,5
- Aiguille (pour rentrer les fils)

POINTS ET TECHNIQUES

Maille air, maille serrée, bride : voir techniques ci-après.
Passage du fil dans une perle avec un crochet : pas à pas page 3.

MÉTHODE

Les perles sont ajoutées une à une au fur et à mesure avec le crochet n° 0,5.

Commencer en laissant environ 10 cm de fil (pour attacher le fermoir).

Rg 1 : 2 m. air, 2 m.s. dans la 2^e m. air en partant du crochet, enfiler 1 roc. et tourner le trav.

(demi-tour horizontal dans le sens des aig. d'une montre).

Note : la roc. est sur la droite du bracelet.


Rg 2 : [1 m.s., 2 br. avec roc., 1 m.c.] dans la 2^e m.s. du rg précéd. (en partant du crochet), enfiler 1 roc. et tourner le trav.

Rg 3 : [1 m.s., 2 br. avec roc., 1 m.c.] dans la 1^{re} br. avec roc. (en piquant le crochet à droite de la roc.) du rg précéd., enfiler 1 roc. et tourner le trav.

Répéter le rg 3 pour avoir la longueur souhaitée.

Pour terminer, à la fin du dernier rg, tourner le trav. SANS ENFILER DE ROC., crocheter 3 m.s. (sans roc.) dans la dernière br. du rg précéd., 1 m. air, puis tirer la boucle sur environ 10 cm et couper le fil.

Coudre solidement le fermoir (avec le fil sortant de la première et de la dernière m.) et rentrer discrètement les fils.




Légendes symboles

- ◀ Fin
- ◁ Début
- 1 maille air
- 1 maille coulée
- ≡ 2 mailles serrées dans la même maille
- 1 maille serrée avec rocaille
- ⦿ 1 bride avec rocaille
- ≡ 3 mailles serrées dans la même maille

Attention, les couleurs du schéma ne reflètent pas la réalité.

MAILLE AIR

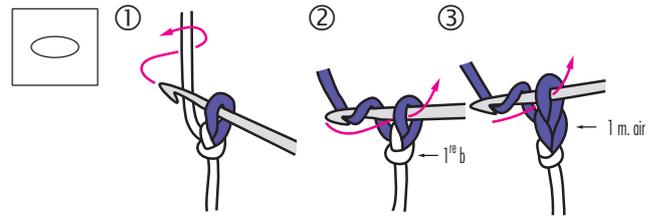


Étape 1 : faire un jeté sur le crochet en prenant le fil en suivant la flèche.

Étape 2 : écouler la boucle à travers la boucle de base pour former la première maille air.

Étape 3 : écouler le jeté suivant pour former la seconde maille air. Puis répéter cette opération autant de fois que nécessaire.

MAILLE SERRÉE

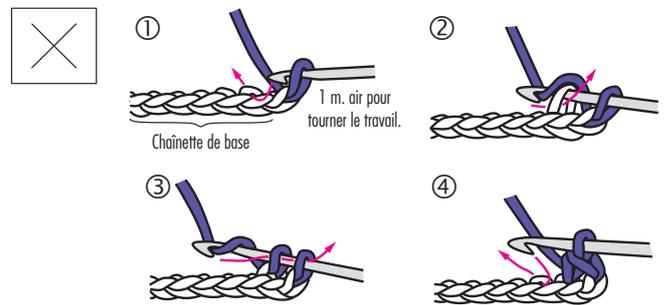

Commencer le rang par une maille air pour tourner le travail.


Étape 1 : piquer le crochet comme le montre le schéma.

Étape 2 : faire un jeté et le ramener à travers la boucle en suivant la flèche.

Étape 3 : faire un jeté et écouler les boucles sur le crochet.

Étape 4 : une maille serrée est achevée. Pour les mailles serrées suivantes, répéter les étapes 1 à 3.

BRIDE

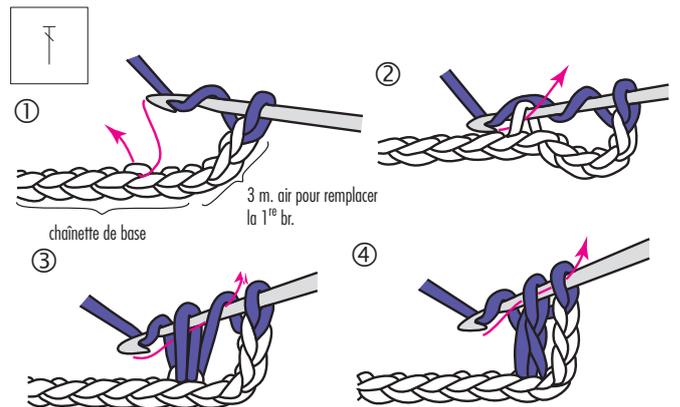

Commencer par trois mailles air pour remplacer la première bride.

Étape 1 : faire un jeté sur le crochet et piquer le crochet à l'endroit précisé sur le schéma par la flèche.

Étape 2 : faire un jeté sur le crochet, le ramener à travers la boucle en suivant la flèche.

Étape 3 : faire un jeté sur le crochet, le ramener à travers deux boucles du crochet.

Étape 4 : faire un jeté sur le crochet et le ramener à travers les deux boucles qui restent sur le crochet. Pour les brides suivantes, répéter les étapes 1 à 4.

PASSAGE DU FIL DANS UNE PERLE AVEC UN CROCHET N° 0,5

1. Étirer légèrement la dernière boucle du crochet. Laisser le crochet n° 1,75 de côté.
2. Prendre le crochet n° 0,5. Introduire sa pointe dans la perle et faire monter celle-ci sur le crochet du bout de l'annulaire de la main droite.
3. Saisir la boucle entre le pouce et l'index de la main gauche, la placer tout au bout du crochet, au niveau du creux, et tendre légèrement le fil (pour le maintenir au plus près du creux du crochet).
4. Faire glisser la perle vers l'extrémité du crochet avec l'annulaire de la main droite.
5. Pousser la perle du bout de l'annulaire pour qu'elle bascule sur le fil (il est également possible de s'aider conjointement du pouce et de l'index de la main gauche pour la faire descendre).

Attention : ne pas dédoubler le fil.
Pour cela, **NE PAS TIRER LE CROCHET** à travers la perle (ce dernier ne doit pas bouger) ; **CE SONT LES DOIGTS** qui font basculer la perle sur le fil.

6 et 7. Puis, reprendre le crochet n° 1,75 pour faire la maille qui fixera la perle.

8. La maille perlée est achevée.

Une maille serrée avec rocaille (ou autre perle) se fait ainsi : enfiler une rocaille sur la boucle grâce au crochet n° 0,5 puis reprendre le crochet n° 1,75 et faire la maille serrée normalement à l'endroit indiqué. La technique est similaire pour une bride.

Quand une maille serrée avec rocaille doit être effectuée en début de rang, il sera stipulé d'enfiler la rocaille puis de tourner le travail avant de réaliser la maille serrée.

