

# Un trio de choc

## L'ASSEMBLAGE

Coudre les blocs et les pièces restantes selon les indications suivantes. **Schéma 3**

Finaliser le panneau selon les indications suivantes.

### Schéma 4

## LE MATELASSAGE ET LA BANDE DE FINITION

À l'aide du feutre effaçable à l'eau, reporter les lignes de matelassage sur le panneau en s'inspirant de la photo du modèle ou selon son gré.

Superposer la doublure et le panneau, envers contre envers, en insérant le molleton entre les 2 épaisseurs de tissu, et fixer avec la colle en aérosol.


Matelasser sur les lignes tracées et recouper l'excédent de tissu de doublure et de molleton au ras du panneau.

Coudre la bande de **tissu B** autour du panneau en alignant les bords bruts et en formant des angles en onglet dans les coins. Rabattre cette bande de finition sur l'envers et la coudre à points glissés invisibles. Elle doit mesurer 1 cm environ une fois cousue.

Coudre un manchon si nécessaire et ajouter une étiquette.



**Schéma 3**

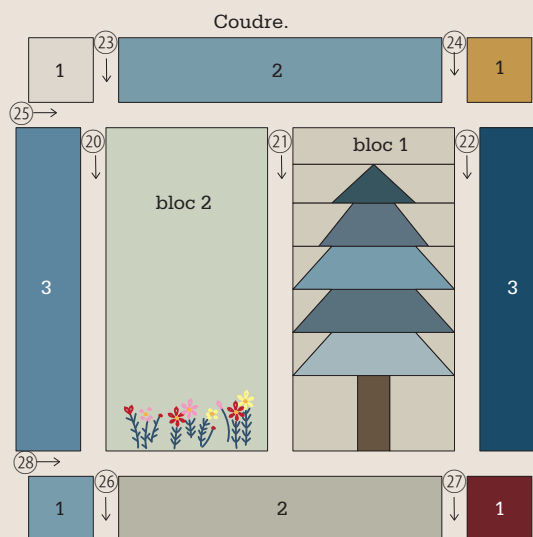

**Schéma 4**

Appliquer le croquet. Coudre l'étiquette et les 3 petits boutons blancs. Coudre le bouton de décoration.

